



TREEPAD user manual - english



READING AND UNDERSTANDING



Instruction for use are required to use this product.



TreePad is a textile tree bark protection. 3 mm width ensures sufficient abrasion and tear resistance even when frequently used. Simple anchor sling attachment system enables universal use in any situation. Maximum diameter of a tree for 1 piece of TreePad is 60 cm (200 cm perimeter). For trees with bigger diameter it is necessary to connect more pieces of TreePad. For proper function of the velcros an occasional maintenance is suggested.

4. INSTRUCTION FOR USE


- A Unroll TreePad and wrap it around the tree in required height. The stickier surface of TreePad must face out. Attach the end of band with a velcro.
- B Wrap the anchor sling around the tree and TreePad. The anchor sling must be placed in its axis, so above and under the sling is at least 3 cm space for the velcros.
- C Attach the anchor sling to TreePad with velcros on 3 spots - on sides and at the back of tree. For maximum strength of the velcros it is necessary to stick them to TreePad tightly.

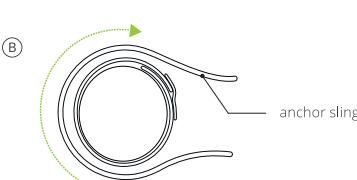


1. WARNING

For slacklining only. Understand and accept the risks involved before participating. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this product, read and understand all instructions and warnings that accompany it and familiarize yourself with its proper use, capabilities and limitations. Contact Equilibrium Slacklines if you are uncertain about how to use this product. Do not modify this product in any way. Check the condition of product components before and after each use. Failure to read and follow these warnings can result in severe injury or death!

2. DESCRIPTION

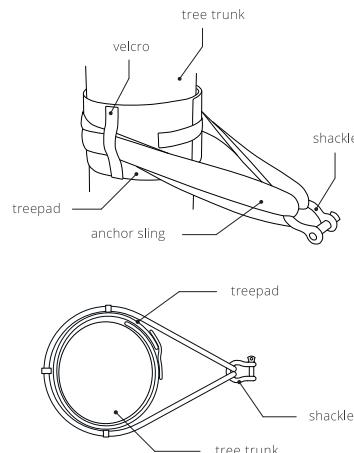

made in the Czech Republic

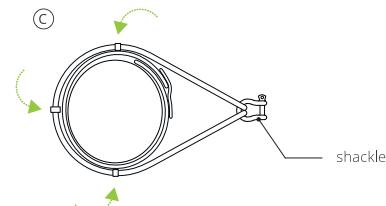

7. SPECIFICATIONS

TREEPAD SPECIFICATIONS:	
width	15 cm
length	200 cm
thickness	3 mm
weight	158 g
velcros	4 ks

8. CONTACTS

Need help? Any questions?
Comments, compliments, complaints?

Check out www.eqb.cz, or write us at info@eqb.cz





TREEPAD

návod k použití - česky




PŘEČTĚTE SI
pečlivě tento návod před použitím výrobku.



TreePad je textilní ochrana kůry stromů, používaných pro kotvení slackline. Tloušťka 3 mm zaručuje dostatečnou odolnost vůči oděru nebo protření i při častém použití. Jednoduchý systém uchycení kotvíčí smyčky umožňuje univerzální použití v jakékoli situaci. Maximální průměr stromu pro 1 kus TreePadu je 60 cm (200 cm obvod). Pro stromy s větším průměrem je nutno spojit více kusů TreePadu. Pro správnou funkci suchých zipů je doporučena jejich občasná údržba.

4. NÁVOD K POUŽITÍ


- A Rozbalte TreePad a omotejte jej kolem stromu v potřebné výšce. Přílnavší povrch TreePadu musí být umístěn na vnější straně. Konec pásu připevněte pomocí jednoho suchého zipu.
- B Obtočte kotvíčí smyčku kolem stromu v úrovni TreePadu. Kotvíčí smyčka musí být umístěna na jeho ose tak, aby nad smyčkou i pod smyčkou zůstaly nejméně 3 cm místa pro suchý zip.
- C Připevněte kotvíčí smyčku k TreePadu pomocí suchých zipů na 3 místech - na bočích a na zadní straně stromu. Pro maximální nosnost suchých zipů je nutné je důkladně přitlačit k TreePadu.




1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro používání tohoto produktu je nezbytné pochopení všech jeho funkcí. Před použitím tohoto výrobku je nutné si přečíst veškeré pokyny a varování, které jsou spojeny s jeho správným použitím, možnostmi a omezeními. Žádným způsobem výrobek neupravujte. Před každým použitím přefkrolujte stav výrobku a všech jeho součástí. Pokud na jakékoli části zjistíte známky poškození či opotřebení, přestaňte výrobek ihned používat. Slacklining může být životu nebezpečný. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku způsobené používáním výrobku. Pokud si nejste jisti správným používáním výrobku, kontaktujte výrobce. Použitím tohoto výrobku souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. Budte opatrní a užijte si slackline.

2. POPIS

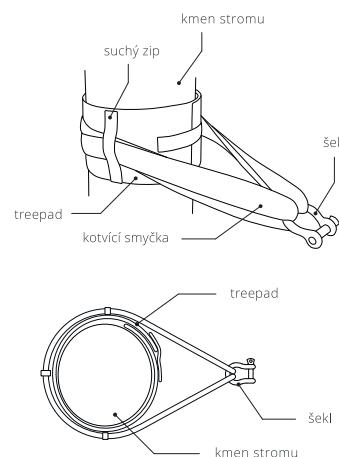

vyrobeno v České republice

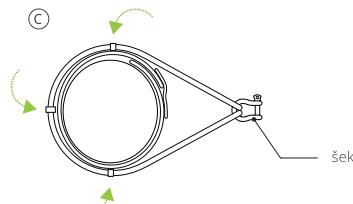

7. SPECIFIKACE

TREEPAD TECHNICKÉ SPECIFIKACE:	
šířka	15 cm
délka	200 cm
tloušťka	3 mm
hmotnost	158 g
suché zipy	4 ks

8. KONTAKTY

Máte dotazy? Potřebujete poradit?
Chcete nás pochválit, nebo nám něco vytknout?

Mrkněte na www.eqb.cz, nebo nám napište na info@eqb.cz

1. AVIS DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation de ce produit il est essentiel de comprendre l'ensemble de ses fonctions. Avant d'utiliser ce produit il est nécessaire de lire toutes les instructions et les avertissements associés à son utilisation appropriée, ses capacités et ses limites. Ne modifier pas le produit. Avant chaque utilisation, vérifier l'état du produit et de tous ses composants. En cas de signes de détérioration ou d'usure, cesser d'utiliser immédiatement le produit. La slackline est un sport dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages causés à la santé ou aux biens causés par l'utilisation du produit. Si vous n'êtes pas sûre de l'utilisation correcte du produit, veuillez contacter le fabricant. En utilisant ce produit, vous acceptez les termes ci-dessus. Soyez prudent et profitez de votre slackline.



TREEPAD mode d'emploi - français



LIRE ATTENTIVEMENT


les instructions avant d'utiliser le produit.




TreePad est une protection d'arbre. La largeur de 3 mm garantit une résistance à l'abrasion et déchirure suffisante, même lorsque l'utilisation est fréquente. Une système d'attache simple permet une utilisation très variée. Le diamètre maximum d'arbre pour 1 pièce de TreePad est 60cm (200cm périmètre). Pour les arbres avec le diamètre plus grand il faut relier plusieurs TreePad avec les velcros. Pour le bon fonctionnement des velcros un entretien occasionnel est suggéré.

4. MODE D'EMPLOI


- A** Dérouler le TreePad et mettre l'autour de l'arbre en hauteur désirée. La surface plus adhérente du Treepad doit être orienté vers l'extérieur. Attacher le bout de la bande avec le velcro.
- B** Mettre une élingue autour de l'arbre et Treepad. L'élingue doit être placée dans son axe, en manière que au-dessus et sous l'élingue il reste au moins 3cm pour les velcros.
- C** Attacher l'élingue au Treepad avec les velcros sur 3 places - sur les côtés et à l'arrière de l'arbre. Pour la efficacité maximum des velcros il est nécessaire de les bien coller.

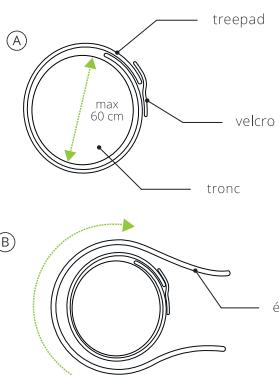

2. DESCRIPTION

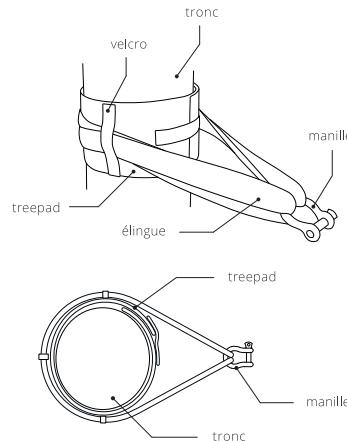

fabriqué en République tchèque

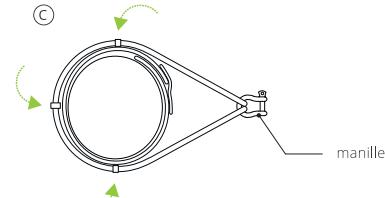

7. CARACTÉRISTIQUES

TREEPAD CARACTÉRISTIQUES:	
largeur	15 cm
longueur	200 cm
épaisseur	3 mm
poids	158 g
velcros	4 pièces

8. CONTACTS

Avez-vous des questions? Besoin d'un conseil?
Voulez-vous nous féliciter ou nous critiquer?

Consultez www.eqb.cz, ou par courriel à info@eqb.cz